

# monogip

**Guaina cementizia mono-componente**  
fibrorinforzata per impermeabilizzazione  
di terrazze, balconi, vasche, box doccia.




# Monogip

Guaina monocomponente, fibrorinforzata e impermeabilizzante, a base di cemento e resine sintetiche. Idonea per impermeabilizzazione (di piccole superfici) di: terrazze, balconi, vasche di contenimento acque (anche clorate), box doccia e dovunque occorre impedire infiltrazioni d'acqua. Applicare prima della posa dei rivestimenti



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 14891

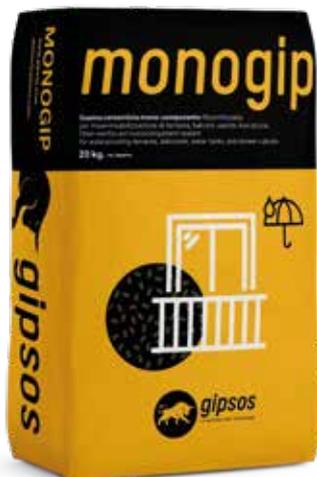

<b>Resa teorica</b>	~ 1,5 Kg/m <sup>2</sup> per 1 mm di spessore
<b>Peso specifico apparente</b>	~ 1170 Kg/m <sup>3</sup> (a caduta libera)
<b>Acqua d'impasto</b>	~24% (~5 lt/sacco da 20 Kg)
<b>Penetrazione all'acqua</b>	nessuna
<b>Adesione iniziale</b>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
<b>Adesione dopo invecchiamento termico</b>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
<b>Adesione dopo immersione in acqua</b>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
<b>Adesione dopo immersione in acqua clorata</b>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Adesione dopo cicli di gelo e disgelo</b>	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>
<b>Capacità di crack-brinding standard</b>	≥ 1mm
<b>Capacità di crack-brinding bassa temperatura (-5°)</b>	≥ 0,9mm
<b>Granulometria</b>	≤ 0,5mm

*Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.*



## MODALITÀ D'IMPIEGO

Mescolare il sacco di Monogip con circa 5 litri d'acqua fino a ottenere un impasto uniforme. Lasciare riposare per 5-10 minuti e mescolare brevemente prima dell'applicazione. Stendere il composto con una spatola metallica o a pennello raggiungendo uno spessore massimo di 1,5-2 mm per strato. Posizionare la rete in fibra di vetro antialcali tra i due strati, assicurandosi che sia incorporata nel primo strato quando è ancora fresco, sovrapporre gli strati adiacenti per almeno 5 cm. Applicare il secondo strato solo dopo 5-6 ore, raggiungendo uno spessore massimo di 5 mm.



## AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.  
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.  
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.  
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



## CONFEZIONI

Sacchi carta da kg. 20.

*Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.*