


# *rasogrip*

## *bianco*

Rasante premiscelato  
a base di cemento,  
aderisce su tutti i supporti  
**anche inassorbenti**,  
idrofugato e fibrorinforzato.

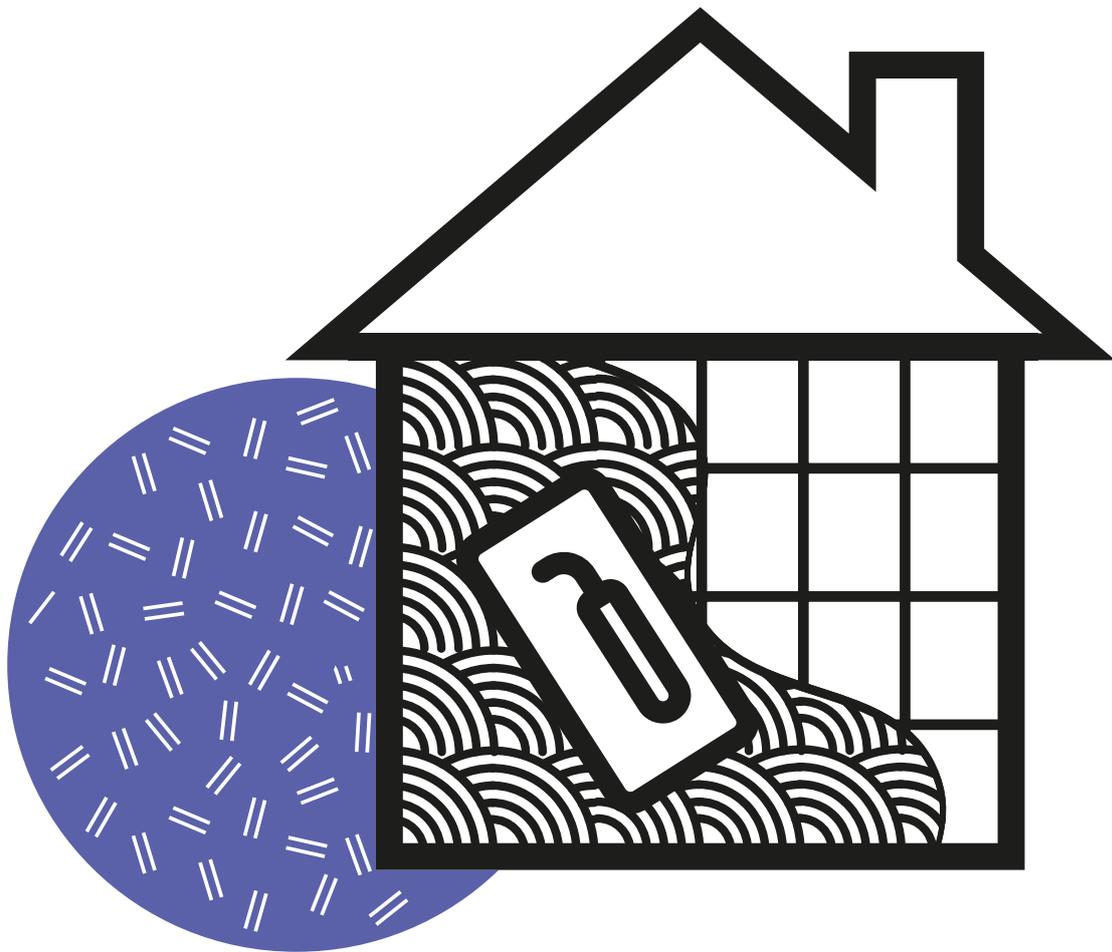

# Rasogrip

Rasante premiscelato a base di cemento, aderisce su tutti i supporti anche inassorbenti, idrofugato e fibrorinforzato.




## CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 998-1 (2016) e alla UNI EN 1504-2 (2005)



<b>Resa teorica</b>	~ 1,4 Kg/m <sup>2</sup> per 1 mm di spessore
<b>Peso specifico apparente</b>	~ 1370 Kg/m <sup>3</sup> (a caduta libera)
<b>Acqua d'impasto</b>	22% (~5,5 lt/sacco da 25 Kg)
<b>Ph</b>	Alcalino
<b>Tempo di vita</b>	~ 120 min
<b>Assorbimento acqua</b>	W3
<b>Reazione al fuoco</b>	Classe A1
<b>Resistenza a compressione</b>	≥ 7 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistenza a flessione</b>	≥ 3 N/mm <sup>2</sup>
<b>Adesione al supporto</b>	≥ 0,9 N/mm <sup>2</sup>

*Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.*



## MODALITÀ D'IMPIEGO

Miscelare e impastare il prodotto con solo acqua pulita (~22%) fino a ottenere un impasto esente da grumi (consistenza pastosa). Lasciare riposare l'impasto per circa 5 minuti, quindi miscelare e stendere il prodotto con frattazzo di acciaio e con spessore di 1-2 mm per strato di applicazione su supporto umido o, se stagionato, inumidito in precedenza. Dopo circa 30 minuti, lavorare la superficie con frattazzo in spugna, inumidendolo secondo necessità fino a ottenere una superficie omogenea e uniforme, esente da giunture e sormonti. Il prodotto finito si presta alla successiva posa di rivestimenti colorati o finiture speculari.



## AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.  
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.  
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.  
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



## CONFEZIONI

Sacchi carta da kg. 25. Colore: Bianco

*Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.*